

A voir notamment

Points forts	Points à améliorer
Nécessité de disposer d'un espace de contention sur l'un des deux sites de l'exploitation. Ce site loge des jeunes bovins sous des tunnels.	Il manque une porte sectionnelle (de translation) pour bloquer les animaux en bout de couloir et pour faciliter le transfert vers la cage de pesée.
La longueur du couloir accueille 6 broutards, la largeur de 0,75 m est la côte idéale pour les animaux.	À la sortie de la cage de pesée, un aménagement est à prévoir pour verrouiller les manoeuvres de la porte de tri et sécuriser l'opérateur.
L'espace de contention permet de loger les animaux pendant le curage d'un tunnel.	Dans les cases, il manque un point d'eau pour isoler un animal ou un lot d'animaux.
L'espace de contention permet d'accueillir 50 bêtes. Il est adapté aux besoins de l'exploitant.	Occulter complètement les parois de la zone d'embarquement.

Organisation du travail et productivité de l'exploitation

L'utilisation de la contention permet d'être plus précis dans le suivi du troupeau :

- les pesées sont plus fréquentes et permettent un dosage individuel spécifique,
- les traitements, les vaccins sont optimisés d'où des économies,
- meilleur suivi des bêtes en fin d'année,
- meilleur suivi des jeunes sous les tunnels,
- l'été, les animaux en pâture sont ramenés de leurs prés.

L'éleveur n'hésite plus à intervenir sur ses animaux.

"Sentiment d'avoir réalisé un investissement fait pour durer".

Coût et mise en oeuvre de la contention

Le plan général de la contention a été réalisé par l'éleveur, s'appuyant à la fois sur les conseils de la PRP et de la documentation technique "Installation de contention réalisée en auto-construction".

Achat de glissières, barrières, panneaux du couloir et béton. Les poteaux sont fournis par l'éleveur.


15 jours de travail sont nécessaires à la réalisation de la contention.

Le coût global d'investissement est inférieur à 10 000€.

Réalisation : mars 2018



	Contention semi couverte
X	Contention de plein air
	Contention en bâtiment
	Parc mobile
	Couloir mobile
X	Cage de contention
	Barrière à césarienne
	Pièges au pré
X	Quai de chargement



Installation de contention fixe

EARL DUMONCEAU

**Toury
71250 BRAY**



Conception graphique : Secteur Communication - Crédit photos : Service PRP CRMSAB - Novembre 2018

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Installation de contention de plein air. Création complète

TÂCHES

Toutes tâches liées au suivi des animaux

PARTICULARITÉS

Besoin d'une contention sur un second site d'exploitation où des animaux sont logés sous des tunnels

STATUT

EARL

MAIN D'OEUVRE

1 membre NSA

CHEPTEL

Vaches allaitantes

Engraissement

Plan de l'installation

Vue générale



Entrée dans le couloir




Travail le long du couloir de plain pied



Couloir avec des barrières amovibles à gauche

- Circulation des animaux → (red arrow)
- Circulation de l'opérateur → (green arrow)
- PH : passage d'homme (green arrow)
- * à améliorer

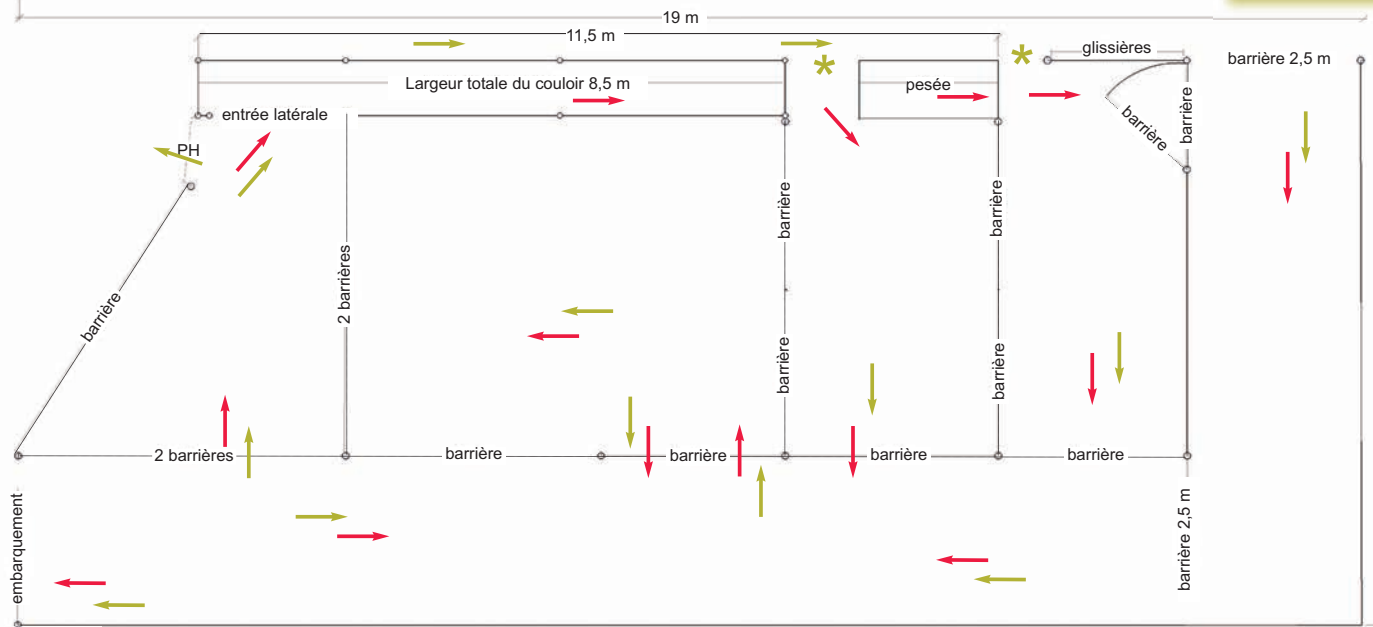

Zone d'embarquement ou de débarquement

Jeu de barrières pour orienter les animaux



À l'intérieur de l'espace de contention, des barrières orientent le déplacement des animaux