

## A voir notamment



Le système de liaison pour le maintien de 2 barrières en face à face



Le support de barrière pour son maintien en position ouverte

Points forts	Points à améliorer
L'utilisation du demi cercle pour embarquer les animaux.	La difficulté de montage du demi cercle. Un plan de montage serait le bienvenu.
L'utilisation du couloir et de la barrière en bout de couloir pour le travail sur les animaux et le tri d'animaux.	La barre de fermeture de la porte guillotine est dangereuse lorsqu'elle reste en position remontée.
La porte derrière la cage travail-pesée permettant de libérer de l'espace pour le travail derrière l'animal.	La largeur du couloir (non réglable) : les veaux peuvent se retourner.
Les passages d'homme.	Les passages d'homme à occulter avec du tapis de mine.
	Pour toutes les parois réalisées avec les glissières, prévoir une demi glissière supplémentaire pour occulter la partie basse.

Conception graphique : Secteur Communication - Crédit photos : Service PEP CRMS46 - Août 2016




	Contention semi couverte
X	Contention de plein air
	Contention en bâtiment
	Parc mobile
	Couloir mobile
X	Cage de contention
	Barrière à césarienne
	Pièges au pré
X	Quai de chargement



## Installation de contention fixe

**JACOB Jean-Marc**  
**CARRE Alexandre**

71600 L'HÔPITAL LE MERCIER



### DESCRIPTION GÉNÉRALE

Création complète et pose d'un demi cercle

### TÂCHES

Toutes tâches liées aux animaux : prophylaxie, tri, tonte, pesée, embarquement ...

### PARTICULARITÉS

Mise en oeuvre de l'ensemble de décembre à avril à 3 personnes

### STATUT

Entreprise individuelle

### MAIN D'OEUVRE

### SURFACES

### PARCELLAIRE

### CHEPTEL

Vaches allaitantes

# Plan de l'installation



Passage d'homme : la largeur de 0,35 m est suffisante pour le passage

 Circulation des animaux  
 Circulation de l'opérateur  
 PH = passage d'homme




Le portillon d'accès à la zone de pesée



A la sortie du couloir de contention, une barrière permet de trier les animaux et d'envoyer vers la pesée



Vue de l'embarquement : le demi cercle permet l'envoi des animaux au chargement

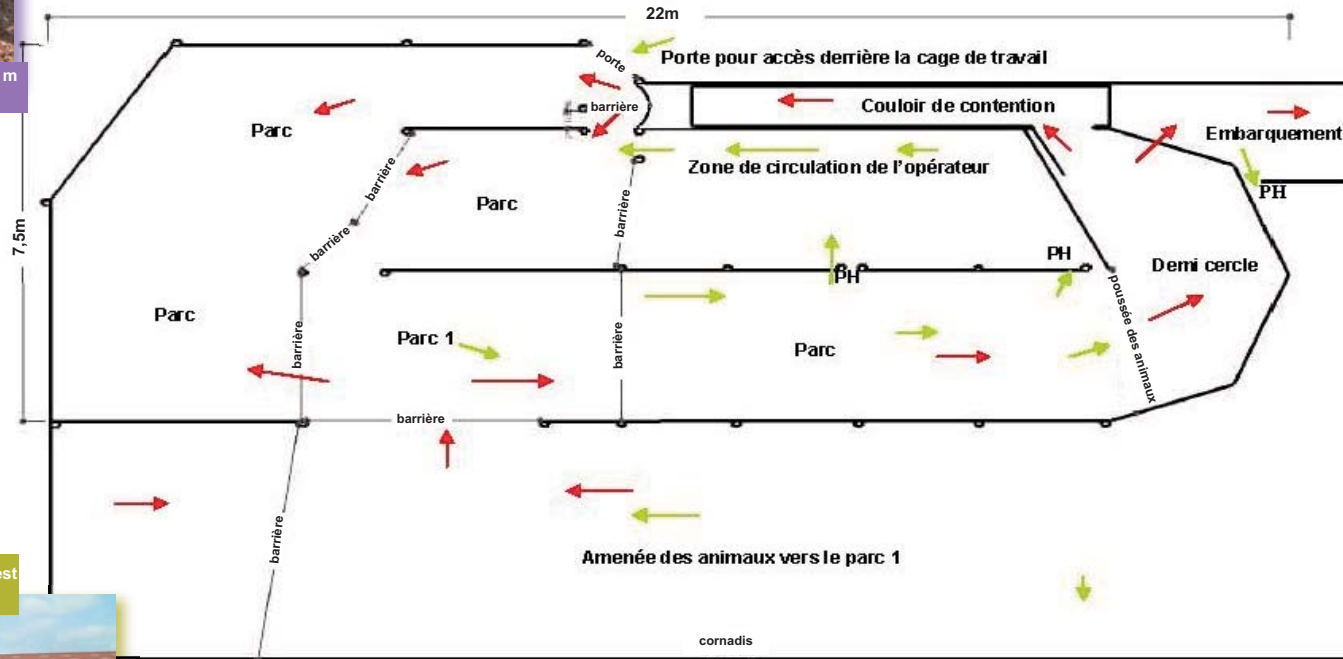

L'implantation de cet espace de contention est d'environ 22 m x 7,5 m



L'amenée des animaux jusqu'au demi cercle



Le demi cercle jusqu'à l'entrée latérale dans le couloir. La paroi en face de l'entrée dans le couloir pourrait être ajourée dans sa parite haute



Après la poussé des animaux derrière l'aiguille, le retour via le passage d'homme vers la zone de travail